


HS-BV53 接管焊缝扫查器

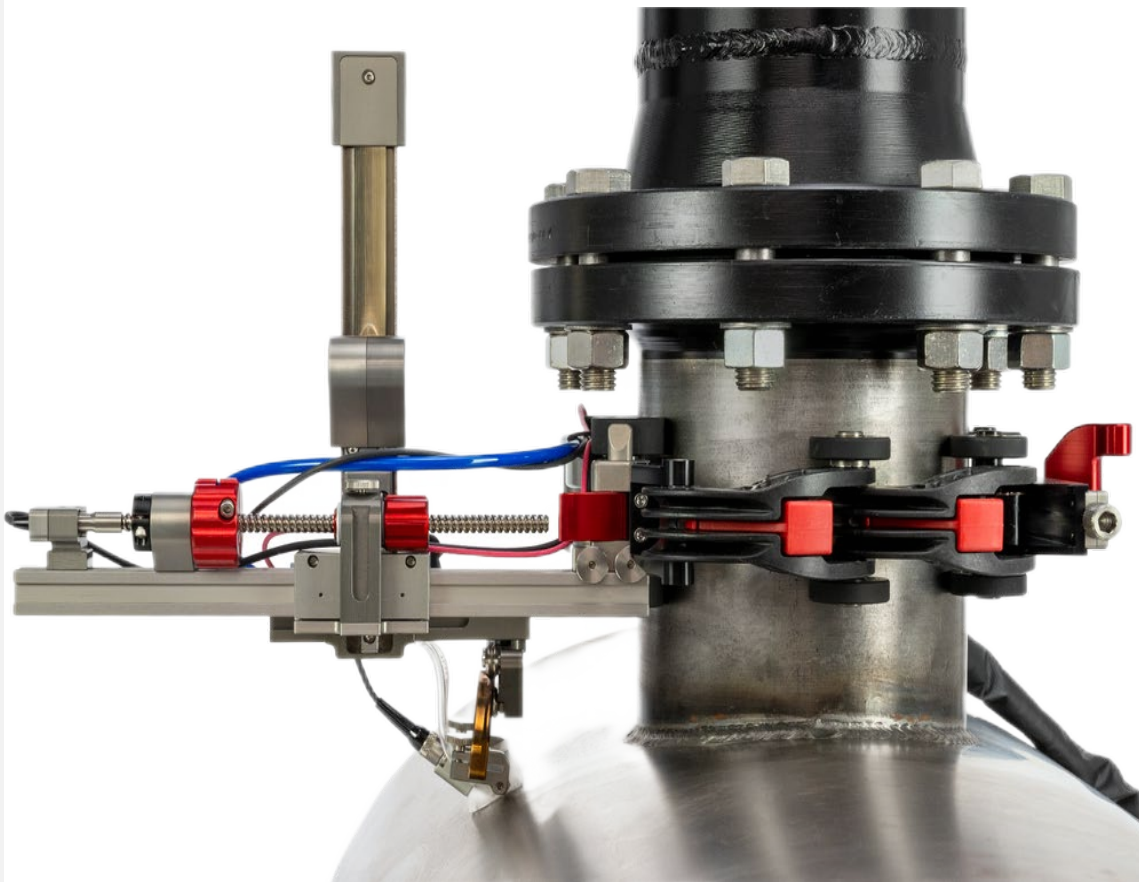

HS-BV53 接管焊缝扫查器

规格参数

适应管径范围: 38 - 600 mm

编码器分辨率: 19.2 counts/mm

可选Y轴编码器分辨率: 161.26 counts/mm

编码器线缆长度: 5m

可夹持探头数: 1×PA & 1×TOFD

检测工件材质: 铁质材料

尺寸规格: 长度A=250mm/宽度B=80mm




高度C=61mm

长度D=116mm/宽度E=142mm

高度F=322mm

操作温度: -20°C至50°C

作业环境: 防尘, 可淋水

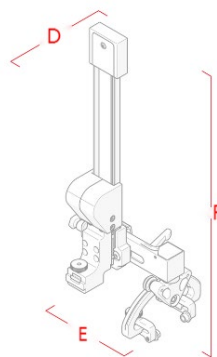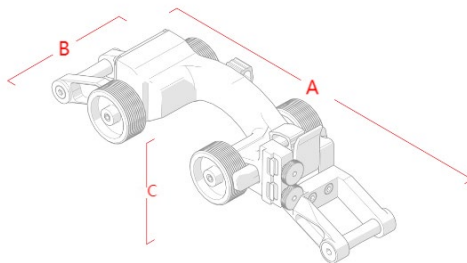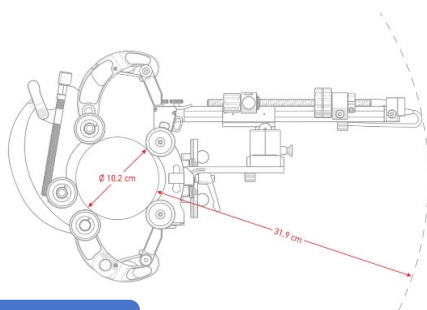

产品特点

快速可调锁链: 通过调节快速链接扣, 可以轻松扫查直径38 - 600mm的管道。无需工具就能快速连接, 只需把他们扣在一起就可以完成, 按下按钮即可解锁。

探头固定系统: 使用螺旋丝杠系统可以轻松调整探头与焊缝的距离, 锁定旋钮锁紧, 可以有效预防探头偏移现象发生。

长行程垂直式探头夹持器: 一种创新性的探头夹持器, 可在垂直表面方向上移动22.8厘米的距离, 有效适应大多数检测环境。

编码器: 扫查器内部设置倾角编码器和行程编码器, 可兼容标准规格的仪器。

质保期: 所有卜尺三叠HS系列产品均有2年质保期。

应用

